PREFA

STŘECHA
SILNÁ JAKO BÝK!

NOVÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY Z HLINÍKU

Střešní a fasádní panel PREFA FX.12, tmavě hnědá P.10

STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ PANEL PREFA FX.12 A SLUNCE OŽIVUJÍ KAŽDÝ OBJEKT.

Díky nepravidelným zlomům vzniká fascinující hra světla a stínů: plocha se neustále mění dle nasvícení a pohybu slunce a budova tak působí, jakoby žila. Lehké zlomy plochy jsou vždy jiné a i na velkých plochách je možné dosáhnout charakteristický asymetrický vzhled.

Pouze hezký vzhled nestačí: proto PREFA střešní a fasádní panel FX.12 boduje i dokonalými technickými detaily. Kónická stojatá drážka zaručuje optimální ochranu proti nárazovému dešti a vlhkosti, díky dodatečnému ohybu horní drážky se dá výrobek rychle a jednoduše bez další příchytky upevnit na bednění.

PREFA FASÁDNÍ PANEL FX.12

INDIVIDUÁLNÍ DESIGN PRO VAŠI FASÁDU

Fasádní panel PREFA FX.12 je unikátní fasádní prvek, který díky svým nepravidelným podélným a příčným zlomům umožňuje vytvořit futuristický design povrchu. Pokládkou dvou formátů panelu FX.12 (dlouhý a krátký) vzniká nepravidelná skladba na vazbu, která je obzvlášť důležitá pro optický vzhled fasády. Budova díky hře světla a stínu působí živě.

NOVINKA!

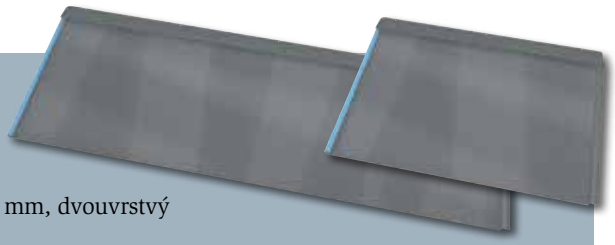

TECHNICKÉ ÚDAJE PREFA FASÁDNÍHO PANELU FX.12:

Materiál: barevný legovaný hliník o tloušťce 0,7 mm, dvouvrstvý vypalovaný lak
Rozměr: 1.400 x 420 mm a 700 x 420 mm
Hmotnost: cca. 2,3 kg/m²
Pokládka: 2 formáty pro jednoduchý spoj. Pro zachování individuálního vzhledu povrchu v celé ploše by nemělo být umísťováno jedno falcování přímo nad druhým. Schéma pokládky lze v případě potřeby obdržet na vyžádání.

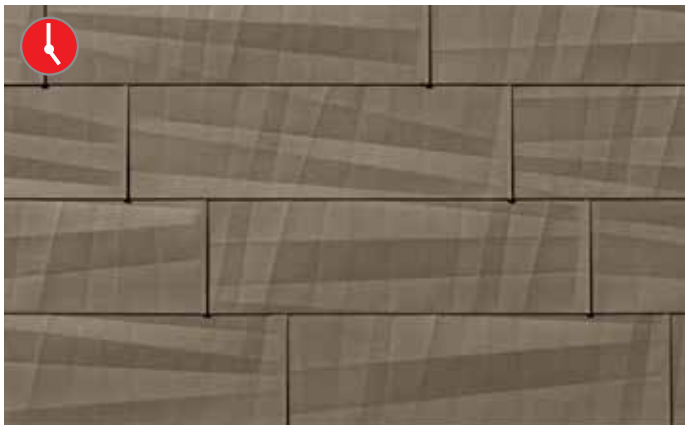

KAŽDÝ OBJEKT JE DOKONALÝ UNIKÁT.

NESE PODPIS PREFY - A TAKÉ VÁŠ.

Střešní a fasádní panel PREFA FX.12 prefa bílá

Střešní a fasádní panel PREFA FX.12 písková P.10

Střešní a fasádní panel PREFA FX.12 a Prefalz světle šedá P.10

TAK MODERNÍ A ZÁROVEŇ TAK TRADIČNÍ.

Nenechte se zmást futuristickým designem: i navzdory modernímu designu, který je tvořený podélnými a příčnými zlomy, je PREFA FX.12 opravdu klasickým klempířským produktem. PREFA FX.12 tak odpovídá trendu tradičního řemesla, který je opět k vidění v moderní architektuře. Výrobek je vzhledem k jeho geniálnímu způsobu přichycení a lehkosti snadno a rychle položitelný, což poteší nejenom stavitele a klempíře, ale i architekty.

Výběr z 8 barev a mnoho variant pokládky FX.12 vaší střeše meze nekladou. Spektrum barev sahá od osvědčených klasických až po inovativní odstíny, které efektivně zdůrazňují váš nárok na kvalitní architekturu.

NOVINKA! SPÁRA.200, DETAIL A

NOVINKA! ROHOVÝ SIDING, DETAIL B

SIDINGS

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA A DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Pokrývají staré i nové fasády, zdi, stropy a mnoho dalšího. Jsou použitelné v interiéru i exteriéru a dostanete je ve všech barvách RAL. Lze je montovat svisle, vodorovně nebo šikmo, se spárou či bez, ověřeným systémem pero-drážka. Sidings - skvěle vypadající fasádní systémy z hliníku od společnosti PREFA - vhodné pro všestranné využití. Položením PREFA Sidings na profesionální spodní konstrukci s odvětráváním dokáže tento fasádní systém rozvinout své přednosti naplno. Pro Vás to znamená 40letou záruční dobu naplněnou Vaší spokojeností.

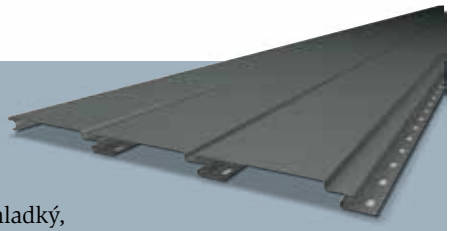

TECHNICKÉ ÚDAJE PREFA SIDINGS:

Materiál: barevná legovaná hliníková slitina, povrch hladký, stucco nebo linkovaný, případně se stínovou spárou
Rozměr: 138 x 0,7 mm, 200 x 1,0 mm, 300 x 1,2 mm
Délka: 500 - 6200 mm
Hmotnost: cca. 3,30 až 4,30 kg/m²
Připevnění: na hliníkovou nebo dřevěnou nosnou konstrukci, na šrouby nebo nýty

PREFA INOVACE 2013

Inovace **Spára.200** je malá hliníková část produktu, která při pokládce produktu Siding 200 (s nebo bez spáry) vytváří konstantní mezeru. Ta pak umožňuje produkt Siding 200 pokládat nezávisle od spodní konstrukce, což umožňuje jeho pružné a rychlé použití. Pokládka může být pravidelná nebo v rozkouskovaných délkách.

Nový **Rohový Siding** zajišťuje hladký přechod na rozích a hranách fasád.

Nová je také povrchová úprava **linkovaný**, která vaší fasádě propůjčuje nezaměnitelný a elegantní vzhled.

PREFA Sidings stříbrná metalíza a antracit

PREFA Sidings tmavé dřevo a fasádní šablona bílá

KONEC NATÍRÁNÍ

PREFA SIDINGS S OPTIKOU DŘEVA

Dřevěné prvky jsou při úpravě fasád velmi oblíbené, protože každému objektu propůjčují osobitý charakter. Přesto dřevo nemusí být dřevo. PREFA vyvinula pro své fasádní prvky speciální dřevěný vzhled, aby spojila kvalitativní přednosti hliníku s tradičním designem dřevěné fasády. Takže natírání, jako u dřevěných fasád, již není nutné. S použitím PREFA Sidings mohou staré fasádní struktury (zejména u rekonstrukcí) trvale zářit v novém lesku.

PREFA Sidings světlé dřevo

PREFA Sidings tmavé a světlé dřevo

PREFA Sidings tmavé dřevo

PREFA Sidings světle šedá, Prefalz světle šedá a Prefalz Solar

PREFA Fasádní šablona světle šedá P.10

OSVĚDČENÁ KVALITA PRO NADČASOVOU ELEGANCI

PREFA maloformátové fasádní prvky zanechávají tradiční šupinatý design zcela v novém světle. Bezúdržbový hliník s inovativní PREFA P.10 povrchovou úpravou propůjčují fasádě matnou, elegantní strukturu, která vám bude dělat radost po celý život. Proto PREFA na své produkty poskytuje 40 let záruku na praskání, rez a poškození mrazem.

MALOFORMÁTOVÉ FASÁDNÍ PRVKY

INOVACE A TRADICE



TECHNICKÉ ÚDAJE FASÁDNÍ ŠABLONA PREFA 29X29

Materiál: barevný legovaný hliník o tloušťce 0,7 mm, dvouvrstvý vypalovaný lak nebo práškování
Rozměr: 290 x 290 x 0,7 mm v položené ploše
Hmotnost: 2,6 kg/m²
Připevnění: 1 kus příchytky na falcované šablony na každou šablonu 29x29 = 12 příchytek/m²



TECHNICKÉ ÚDAJE MALÁ FASÁDNÍ ŠABLONA PREFA 20X20

Materiál: barevný legovaný hliník o tloušťce 0,7 mm, dvouvrstvý vypalovaný lak nebo práškování
Rozměr: 200 x 200 x 0,7 mm v položené ploše
Hmotnost: cca. 2,8 kg/m²
Připevnění: na hřebíky nebo šrouby

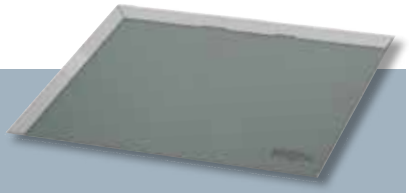

TECHNICKÉ ÚDAJE FASÁDNÍ ŠINDELE PREFA

Materiál: barevný legovaný hliník o tloušťce 0,7 mm, dvouvrstvý vypalovaný lak nebo práškování
Rozměr: 420 x 240 x 0,7 mm v položené ploše
Hmotnost: cca. 2,5 kg/m²
Připevnění: 1 kus hliníkové patentované příchytky na šindel = 10 příchytek na m²

PREFA Fasádní šablona antracit P.10

PREFA Fasádní šablona světle šedá P.10

PREFA Fasádní šindel břidlicová P.10

PREFA REYNOBOND

LEHKÁ KOMPOZITNÍ DESKA PRO TRVALOU ELEGANCI

Pro exteriér a interiér, ploché a zaoblené, jako krytina i obklad - elegantní kompozitní deska PREFA Reynobond je natolik mnohostranná, že se v krátké době stala ústředním prvkem moderní architektury. Kompozitní deska sestávající ze dvou hliníkových plechů o tloušťce 0,5 mm s vypalovaným lakem a 3 mm polyetylenovým jádrem kombinuje pružnost a dlouhou životnost, je odolná proti bouřkám a má nízké nároky na údržbu. Svou rovností a pevností přesvědčí PREFA REYNOBOND o svých kvalitách také na velkoplošných fasádách.

TECHNICKÉ ÚDAJE PREFA REYNOBOND:

Materiál: hliník s polyetylenovým jádrem LDPE, s ochrannou fólií, vysoce kvalitní dvouvrstvé vypalované lakování, přední strana Duragloss 5000
Rozměry: 4010 x 1500 x 4,0 mm (speciální velikosti na zvl. objednávku)
Hmotnost: 5,5 kg/m²
Připevnění: na hliníkovou nebo dřevěnou nosnou konstrukci, na šrouby, nýty nebo lepením
Zvláštní provedení: Reynobond FR (ohnivzdorné) a Reynobond XL (speciální velikosti)

PREFA Reynobond hnědošedá

PREFA Reynobond černošedá a falcovaný šindel antracit (Arch. DI Marina Rubin)

LISOVANÉ PROFILY PREFA

SILNÉ KUSY PRO TVŮRČÍ DESIGN

TECHNICKÉ ÚDAJE PREFA LISOVANÉ PROFILY:

Materiál: lisovaná hliníková slitina, vč. rozsáhlého příslušenství, povrchová úprava přírodní hliník, práškové lakování nebo eloxovaný
Rozměry: (Výška profilu x rozestup x tloušťka materiálu)
Profilwelle: 10/47/2,00 mm, šířka 140 mm
Schalenprofil: 19/70/2,00 mm, šířka 140 mm
Zackenprofil: 22/40/2,00 mm, šířka 200 mm
Hmotnost: Profilwelle: cca. 6,62 kg/m²
Schalenprofil: cca. 7,65 kg/m²
Zackenprofil: cca. 7,5 kg/m²
Připevnění: skryté šroubování nebo nýtování

PREFA Zackenprofil barva na přání

TECHNICKÉ ÚDAJE PREFA VLNITÝ PLECH

Materiál: barevná legovaná hliníková slitina, přední strana potažená ochrannou fólií, rubová strana opatřená ochranným lakem
Rozměry: (Výška profilu / rozestup)
18 / 76 mm, Délka na skladě: 6000 mm (speciální délky dle objektu)
Hmotnost: cac. 2,3 kg/m², 3,3 kg/m²
Připevnění: na hliníkovou nebo dřevěnou nosnou konstrukci, na šrouby nebo nýty



PREFA Vlnitý plech stříbrná metalíza

PREFA PŘEHLED BAREV

SVĚTOVÁ NOVINKA!

PREFA P.10

SILNÁ INOVACE Z HLINÍKU

		Sidings 138 x 0,7 mm	Sidings 200 x 1,00 mm	Sidings 300 x 1,20 mm	Reynobond	PREFALZ	Fasádní šablona 20x20	Fasádní šablona 29x29	Fasádní šindel	NOVINKA! Střešní a fasádní panel FX.12	Lisované profily	Vlnitý plech
tmavě hnědá P.10		●				●	●	●	●	●		
antracitová P.10		●	●	●		●	●	●	●	●		
tmavě červená P.10		●	●			●	●	●	●	●		
světle šedá P.10		●	●	●		●	●	●	●	●		
žíhaná hnědá P.10*		●	●							●		
písková P.10*		●	●							●		
NOVINKA! břidlicová P.10*		●	●	●		●	●	●	●	●		
červenohnědá (podobná RAL 8012)		●				●	●	●	●	●		
cihlově červená (podobná RAL 8004)		●	●			●	●	●	●	●		
mechově zelená (podobná RAL 6005)		●	●			●	●	●	●	●		
zinkově šedá (vlastní barva)						●	●	●	●			
prefa bílá (podobná RAL 9002)		●	●			●	●			●		
oříšková (testa di morro)						●	●					
stříbrná metalíza (podobná RAL 9006)		●	●	●	●	●	●			●		●
přírodní hliník						●	●			●		
kartáčovaný hliník (vlastní barva)					●							
čistě bílá (podobná RAL 9010)			●		●							
šedý hliník (podobná RAL 9007)			●									
rubínová (podobná RAL 3003)			●		●							
černošedá (vlastní barva)			●		●							
slonová kost (podobná RAL 1015)		●	●					●		●		
tmavé dřevo (vlastní barva)		●	●		●							
světlé dřevo (vlastní barva)			●		●							
antracit matný					●							
bronzová			●		●							
zelená patina						●	●					
šedá patina						●	●					
práškové lakování dle RAL		●	●	●			●	●	●		●	
eloxování											●	

* Barva břidlicová P.10 byla inspirována barvou alpských hornin a podléhá tak přirozenému kolísaní více odstínů. Ty dávají výrobku jeho nezaměnitelný charakter. To platí i pro barvy písková a žíhaná hnědá.

PŘEHLED NAŠICH PRODUKTŮ

FALCOVANÁ TAŠKA:
pro střechy, fasády a solar
Rozměr: 600 x 420 mm v položené ploše
Hmotnost: 1 m² = cca 2,3 kg = 4 tašky
Sklon střechy: od 12°

FALCOVANÝ ŠINDEL:
pro střechy a fasády
Rozměr: 420 x 240 mm v položené ploše
Hmotnost: 1 m² = cca 2,5 kg = 10 šindelů
Sklon střechy: od 25°

FALCOVANÁ ŠABLONA:
pro střechy a fasády
Rozměr: 290 x 290 mm v položené ploše
Hmotnost: 1 m² = cca 2,6 kg = 12 falcovaných šablon
Sklon střechy: od 22°



NOVINKA!

STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ PANEL FX.12:
pro střechy a fasády
Rozměr: 700 x 420 mm a 1400 x 420 mm
Hmotnost: 1 m² = cca 2,3 kg
Sklon střechy: od 17°

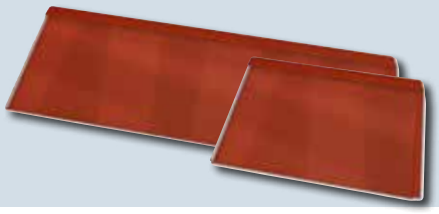

PREFALZ:
pro střechy, fasády a solar
Rozměr: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm
Hmotnost: cca 1,89 kg/m² (efektivní spotřeba 2,3-2,5 kg/m²)
Sklon střechy: od 3°

LISOVANÉ PROFILY:
pro fasády
Rozměr:
Profilwelle: 10/47/2,00 mm, šířka 140 mm
Schalenprofil: 19/70/2,00 mm, šířka 140 mm
Zackenprofil: 22/40/2,00 mm, šířka 200 mm

Hmotnost:
Profilwelle: 6,62 kg/m²
Schalenprofil: 7,65 kg/m²
Zackenprofil: 7,5 kg/m²







VLNITÝ PLECH:
pro fasády
Rozměr: 18/76/0,7, 1,0 mm, šířka 1067 mm, délka: 6000 mm
Hmotnost: 2,3, 3,3 kg/m²



REYNOBOND:

pro fasády
Rozměr: 1500 x 4010 x 4,0 mm
Hmotnost: cca 5,5 kg/m²



SIDING:

pro fasády
Rozměr:
0,7 x 138 x 500 až 6200 mm
1,0 x 200 x 500 až 6200 mm
1,2 x 300 x 500 až 6200 mm
Hmotnost: cca 3,30 až 4,30 kg/m²

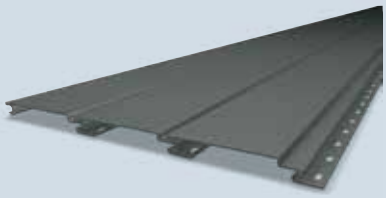

MALÁ FASÁDNÍ ŠABLONA 20X20:

pro fasády
Rozměr: 200 x 200 mm v položené ploše
Hmotnost: 1 m² = cca 2,8 kg = 25 šablon



STŘEŠNÍ ŽLAB:

Rozměry:
250 - půlkulatý žlab , hranatý
280 - půlkulatý žlab
333 - půlkulatý žlab , hranatý
400 - půlkulatý žlab , hranatý
700 x 1,0 mm - nástřešní žlab

NOVINKA!

SOLAR:

PREFA Fotovoltaik PS.13 integrovaný
Rozměry: délka: 1496 mm, šířka: 983 mm, výška: 6 mm
Pro všechny střešní systémy PREFA.

PREFA Fotovoltaik PS.13 nadstřešní
Rozměry: délka: 1620 mm, šířka: 992 mm, výška: 46 mm
Pro všechny střešní systémy PREFA, vhodný i pro dodateční montáž.

PREFALZ Solar PS.136:
Rozměry: délka: 5486 mm, šířka: 394 mm, tloušťka: 2,5 mm
Výkon/Modul: 136 Wp

Solární buňka: tenkostěnné solární buňky
Zkoušky: IEC 61646, ochranná třída II
Podklad: svitkový hliníkový plech PREFA
Nepokládat na pozinkované nebo natírané plechy či jiné střešní materiály.

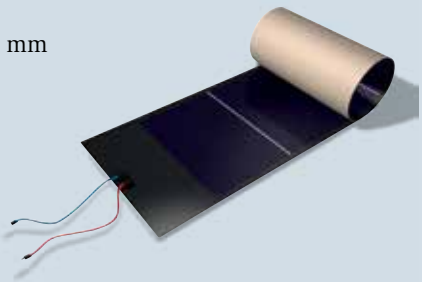

NAŠI PALETU BAREV NAJDETE NA WWW.PREFA.COM

PREFA

STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

SKUPINA PREFA

RAKOUSKO 3182 Marktl/Lilienfeld
T + 43 2762 502-0, **E** office.at@prefa.com

NĚMECKO 98 634 Wasungen
T + 49 36941 785-0, **E** office.de@prefa.com

NĚMECKO 50739 Köln
T + 49 221 700 919-0, **E** office.de@prefa.com

ŠVÝCARSKO 9230 Flawil
T + 41 71 952 68 19, **E** office.ch@prefa.com

ITÁLIE 39100 Bozen
T + 39 0471 068680, **E** office.it@prefa.com

FRANCIE 67000 Strasbourg
T + 33 3 88 31 63 05, **E** office.fr@prefa.com

ČESKÁ REPUBLIKA 19300 Praha
T + 420 234 496 501, **E** office.cz@prefa.com

MAĎARSKO 2040 Budapešť
T + 36 23 511-670, **E** office.hu@prefa.com

POLSKO 02-295 Warszawa
T + 48 22 720 62 90, **E** office.pl@prefa.com

www.prefa.com

10 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO ZNAČKU PREFA

- **! ODOLNOST VICHŘICÍM**
- **! REZUVZDORNOST**
- **! NEROZBITNOST**
- **! LEHKOST**
- **! KRÁSA**
- **! STÁLOBAREVNOST**
- **! OPTIMÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE**
- **! KOMPLETNÍ SYSTÉM**
- **! EKOLOGIČNOST**
- **! ZÁRUKA 40 LET**

SKUPINA PREFA JE ZASTOUPENA V TĚCHTO ZEMÍCH:
Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Francie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Dánsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rusko

*Při záruce na barvu se jedná o záruku lakovaného povrchu vůči odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifikátu. Více informací o záruce na materiál a barvu naleznete na www.prefa.com/záruka

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Možné barevné odchylky v tisku. 03.2013|CZ